


**GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES QUE CONTIENEN INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE EL FUNCIONAMIENTO Y EL MANTENIMIENTO.**


## Piscinas de Recolección

*Piscina de recolección estándar HM1048AB, HM1048SB*


*Piscina de recolección compacta HM1044AB, HM1044SB*

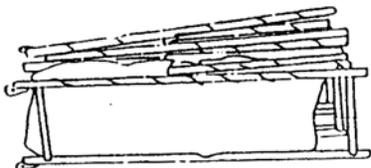

1. Retire la correa que está alrededor de la piscina.

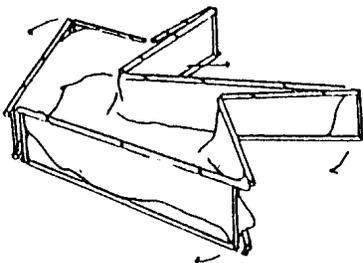


2. Coloque la piscina de recolección sobre una superficie dura.

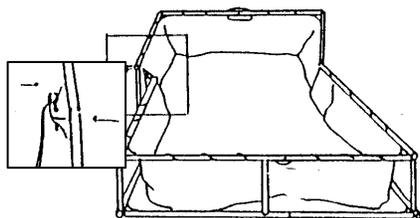

3. Extienda cada lado de la piscina hasta que la bisagra se asegure. Asegure el lado de la piscina sin bisagra con un pasador de seguridad (piscina estándar únicamente).

*PRECAUCIÓN: Tenga cuidado al abrir la piscina. Pueden ocurrir puntos de pellizco en las bisagras.*

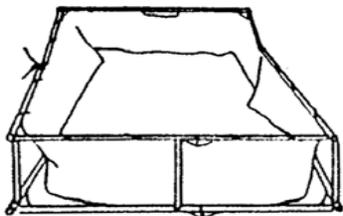

4. La piscina está lista para usar.

## Operación

- A. Inspeccione el revestimiento de la piscina en busca de agujeros, roturas o evidencia de descomposición química antes de usarla.
- B. Al trabajar con materiales peligrosos, coloque la piscina de recolección encima de una zona de lona y dique de tierra alrededor de la piscina.

## Almacenamiento

- A. Retire el pasador de seguridad.
- B. Colapse la piscina al doblar cada lado de la bisagra.
- C. Asegure con una correa.

## Mantenimiento

- A. Lubrique las bisagras según sea necesario.
- B. Inspeccione el revestimiento de la piscina después de cada uso en busca de agujeros, roturas o evidencia de descomposición química. Si está presente, cambie el revestimiento de la piscina antes de usarla o almacenarla. (Use el revestimiento de reemplazo para piscinas estándar (HM1050) o el revestimiento de reemplazo para piscinas de recolección compactas (HM1051).)
- C. Guárdela en un lugar cálido y seco. Evite dejarla caer o golpearla contra objetos duros.

## Reutilización

- A. Determine la compatibilidad del producto químico con el revestimiento de la piscina de recolección.
- B. Inspeccione la lona en busca de agujeros, roturas, decoloración o evidencia de descomposición química.
- C. Pruebe la integridad de la piscina de recolección llenándola de agua y comprobando si hay fugas antes de usarla. Si hay alguna duda, reemplace el revestimiento.