
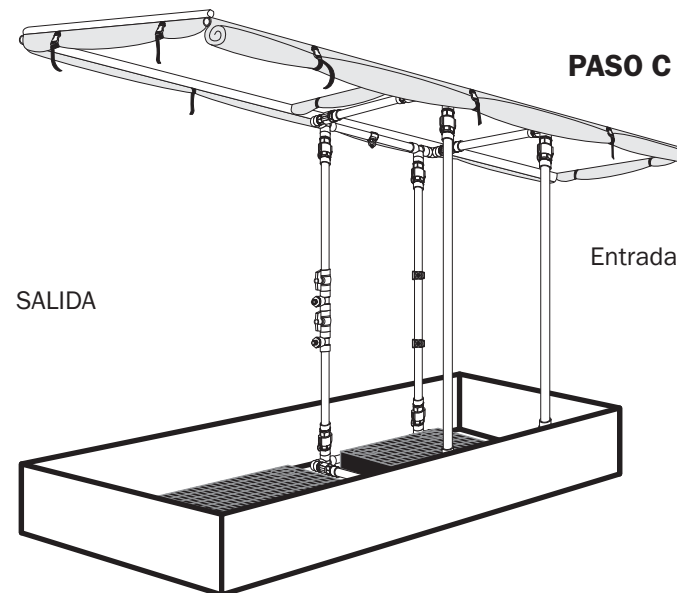
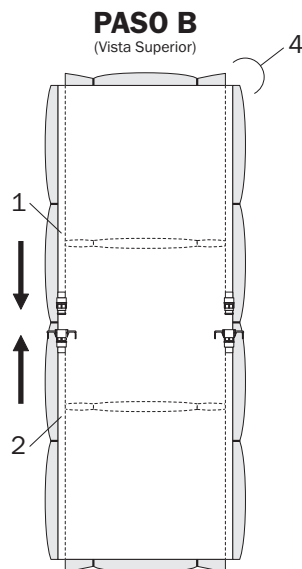


GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES QUE CONTIENEN INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE EL FUNCIONAMIENTO Y LAS PIEZAS.

Corredor de Privacidad de Descontaminación HM1003

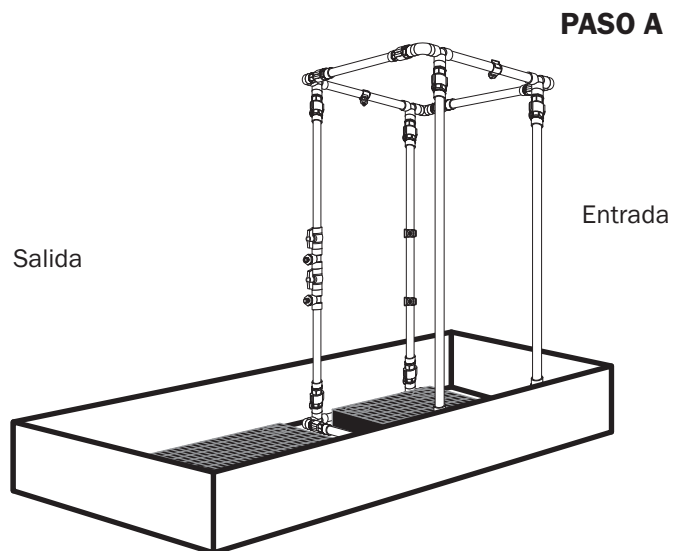



Lista de piezas Hay piezas de reemplazo disponibles. Póngase en contacto con DQE para hacer los pedidos.

NOMBRE DE LA PIEZA	CANTIDAD	NÚMERO DE LA PIEZA
1. Poste de soporte del corredor (Macho)	2	HMPT10031
2. Poste de soporte del corredor (Hembra)	2	HMPT10032
3. Varilla transversal de soporte del techo	2	HMPT10033
4. Encerramiento de vinilo del corredor	1	0209-862132
5. Bolsa de arena	2	HM1075
6. Mochila (no se muestra)	1	BAGPC

Ensamble del Corredor

- El corredor de privacidad de descontaminación (HM1003) está diseñado para mejorar la ducha de descontaminación estándar DQE (HM1001C) y la piscina de recolección estándar 122 cm X 244 cm (4'x 8') - (HM1048). Para utilizar el corredor de privacidad de descontaminación, primero instale la ducha de descontaminación estándar y coloque la ducha en un extremo de la piscina de recolección estándar. No instale el encerramiento que viene con la unidad de ducha de descontaminación estándar.
- Retire el corredor de privacidad de la mochila y despliegue el encerramiento de vinilo del corredor (#4). Asegúrese de colocarlo en el suelo para que los paneles del centro enrollados queden hacia abajo. Conecte los postes de soporte del corredor (#1, #2) en cada lado. Nota: Antes de comenzar el paso C, mantenga el vinilo de color azul que se encuentra asegurado con hebillas de plástico en la posición enrollada.
- Levante y centre el encerramiento de vinilo del corredor (#4) encima de la ducha de descontaminación estándar ensamblada, de manera que el centro de las juntas acopladas esté alineado con los dos cabezales de la ducha. Las particiones centrales azules enrolladas deberían estar en el frente y detrás del área de baño de la ducha.

Corredor de Privacidad de Descontaminación HM1003

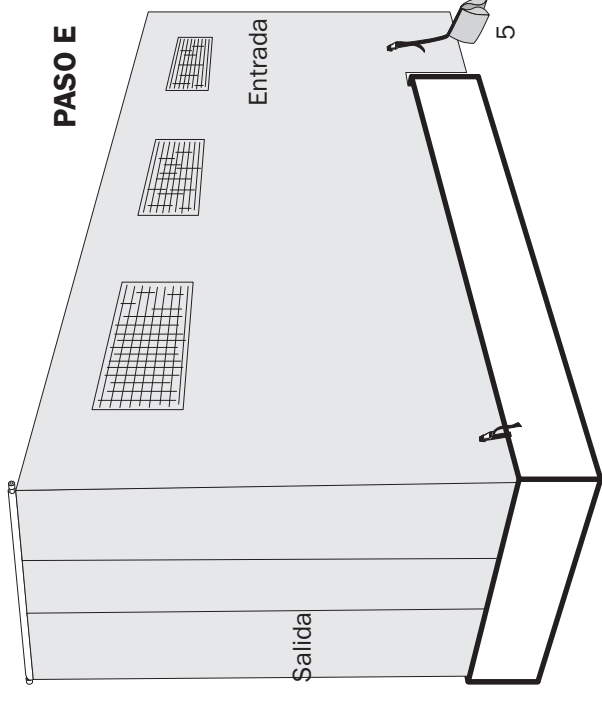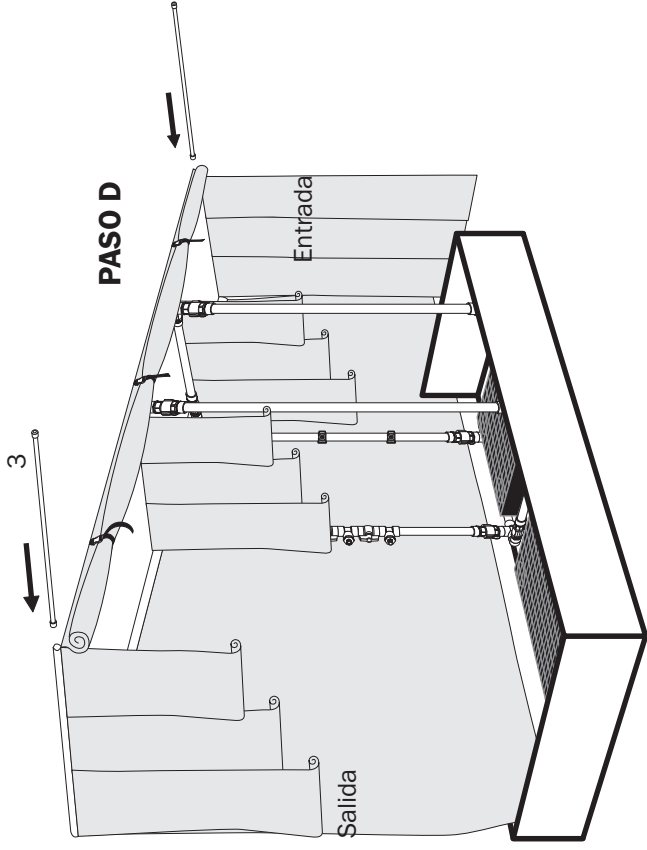

Ensamble del Corredor *Continúa*

- D. Desabroche las correas para permitir que todas las particiones centrales azules y las paredes exteriores cuelguen. Inserte una varilla transversal de soporte del techo (#3) en los bolsillos en los extremos de entrada y salida del techo del corredor. Ambos extremos de las varillas transversales de soporte del techo deben apoyarse en los extremos de los postes de soporte del corredor.
- E. Coloque las paredes exteriores de vinilo dentro del revestimiento de la piscina. Utilice correas en las paredes laterales en la salida para asegurar el corredor al marco de la piscina. Coloque sacos de arena (#5) con correas para estabilizar las paredes del corredor en la entrada.

Desensamble del Corredor

1. Una vez que el corredor ha sido descontaminado adecuadamente, o se considera seguro para su reutilización, deje que el corredor se seque totalmente.
2. Enrolle ambas paredes laterales y asegúrelas con el sistema de hebilla.
3. Enrolle los cuatro paneles de privacidad y asegúrelos con el sistema de hebilla.
4. Retire las varillas transversales de soporte del techo de los bolsillos del techo.
5. Retire el corredor de la parte superior de la ducha montada y colóquelo sobre una superficie limpia y seca.
6. Desconecte los acoples en el medio y doble la longitud del pasillo a la mitad. Enrolle el corredor a lo largo para que quepa en la mochila.